



## Package contents:

- DIVUS KNX IQ
- Quick Start Guide
- Mounting Adapter

## Verpackungsinhalt:

- DIVUS KNX IQ
- Kurzanleitung
- Montageadapter

# DIVUS KNX IQ

Quick Start Guide . Kurzanleitung

VER 1

Version 19.01

EN










DE




# KNX IQ

## KNX STAND ALONE PANEL



- |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| LIGHT   | TEMPERATURE  | ALARM SYSTEM   | MONITORING   | ENERGY   | INTERCOM   | SHADING  | SECURITY   | SCENARIOS   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICHT   | TEMPERATUR   | ALARMANLAGE  | ÜBERWACHUNG  | ENERGIE  | TÜRSPRECHANLAGE  | BESCHATTUNG  | SICHERHEIT   | SZENARIEN   |



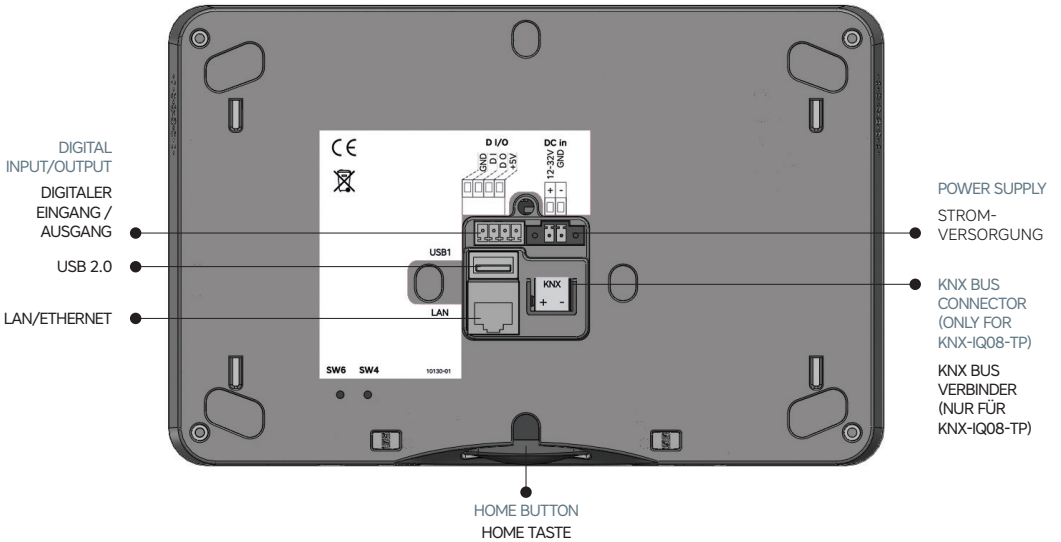

FRONT CONNECTIONS

FRONTSEITIGE ANSCHLÜSSE



At the first start of DIVUS KNX IQ you will find yourself within the DIVUS IQ LAUNCHER app, which welcomes you with the following message:

Beim ersten Start von DIVUS KNX IQ finden Sie sich in der Oberfläche der DIVUS IQ LAUNCHER App wieder, welche folgende Willkommensmeldung ausgibt:



The DIVUS IQ LAUNCHER app is the main app of the DIVUS KNX IQ and allows quick access to the most important functions. By delivery a default configuration is already present.

The overall design and app assignment can be adjusted as desired.

Furthermore the launcher app offers a series of settings (accessible by clicking on the DIVUS logo in the upper area), which allows to configure the DIVUS KNX IQ.


Die DIVUS IQ LAUNCHER App ist die primäre App von DIVUS KNX IQ und bietet einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Bei Auslieferung ist eine Standardkonfiguration bereits vorhanden. Das allgemeine Design und die App-Zuweisung kann je nach Belieben angepasst werden.

Des Weiteren beinhaltet die Launcher-App eine Serie von Einstellungen (erreichbar durch Klick auf das DIVUS-Logo im oberen Bereich), welche die Konfiguration von DIVUS KNX IQ erlauben.



In order to reset DIVUS KNX IQ to factory defaults, clearing all kind of user data (like settings, app updates etc.), you can use the pre-installed app "System Update".

Um DIVUS KNX IQ wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sämtliche Benutzerdaten (Einstellungen, App-Updates usw.) zu löschen, kann die vorinstallierte App "System Update" verwendet werden.

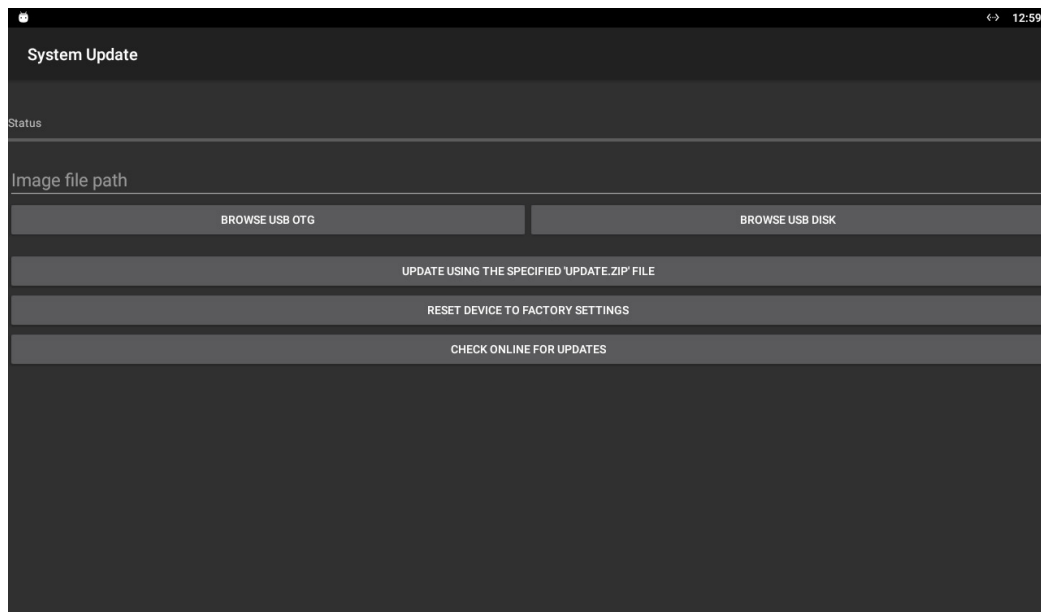

After starting this app, you can either update your DIVUS KNX IQ using a special file or you can reset the device to factory settings. By selecting the last option the device will automatically reboot, execute the reset and start with the factory defaults.

The update of the operating system is as easy: if DIVUS releases a new version, it happens through a so-called "Update.zip" file through an online repository. This update can be copied to a USB stick and can then be selected inside the System Update app.

With the "check online for updates" button it's also possible to query the provided update directly from the device. Also in this case an automatic reboot is performed, after which the new version can be used. This operation will not delete any user data

Nach Start derselben besteht die Möglichkeit, den verwendeten DIVUS KNX IQ über eine spezielle Datei zu aktualisieren oder aber das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nach einem Klick auf letztere Option startet das Gerät neu und wird wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Die Aktualisierung des Betriebssystems ist ebenso einfach: wird von DIVUS eine aktualisierte Version zur Verfügung gestellt, so geschieht dies in Form einer Datei names "Update.zip" und direkt über ein online Verzeichnis.

Dieses Update kann auf einen USB-Stick kopiert und im Anschluss über die System Update App ausgewählt werden. Über den Knopf "check online for updates" ist es auch möglich, das online bereitgestellte Update direkt am Gerät abzufragen. Auch hier erfolgt ein automatischer Neustart, nach welchem die neue Version genutzt werden kann. Benutzerdaten gehen bei diesem Vorgang nicht verloren!


Besides the DIVUS IQ LAUNCHER app there are also other additional default apps by DIVUS installed on the DIVUS KNX IQ.

Neben dem DIVUS IQ LAUNCHER beinhaltet DIVUS KNX IQ bei Auslieferung auch weitere standard Apps von DIVUS.

DIVUS VISION

The home always under control with DIVUS VISION.

The simple visualization interface allows the control of your own KNX system and offers various additional features, such as time schedules, scenarios, favorites and even more.

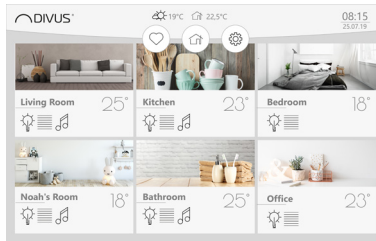

DIVUS VISION

Das Eigenheim immer unter Kontrolle mit DIVUS VISION.

Die einfache Visualisierungsoberfläche ermöglicht die Steuerung der eigenen KNX-Anlage und erweitert diese mit verschiedenen Zusatzfunktionen, wie Zeitplanungen, Szenarien, Favoriten und vieles mehr.

DIVUS VIDEOPHONE 4

The app DIVUS VIDEOPHONE completes the DIVUS intercom portfolio and makes video communication possible also on DIVUS KNX IQ. The app must be registered to a VoIP server, and the various internal and external units of the integrated phonebook can be customized, allowing also to be connected with multiple video signals.




DIVUS VIDEOPHONE 4

Mit der App DIVUS VIDEOPHONE vervollständigt DIVUS sein Intercom-Portfolio und ermöglicht Gegensprechen auch auf dem DIVUS KNX IQ. Die App muss an einem VoIP-Server registriert werden, über das integrierte Telefonbuch können Außen- und Inneneinheiten personalisiert und z.B. mit einem oder mehreren Videosignalen verknüpft werden.

DIVUS KIBRO

DIVUS KIBRO is a kiosk browser app and allows to show web contents in full screen mode. This is the ideal app to access web-based systems for which no dedicated apps exist. Its integrated cache and memory control routines will avoid that continuous data streams cause problems.

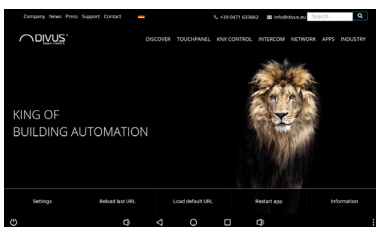

DIVUS KIBRO

DIVUS KIBRO ist eine Kiosk-Browser-App, welche Web-Inhalte im Vollbildmodus darstellen kann. Somit handelt es sich um die ideale App, um Web-basierte Inhalte von Systemen, welche keine eigene App zur Verfügung stellen, darzustellen. Dank der integrierten Cache- und Speicherverwaltung wird zudem vermieden, dass kontinuierliche Datenübertragungen zu Problemen führen.



## DIVUS IP CAM VIEWER

With the DIVUS IP CAM VIEWER you always know what is happening in and outside your building. The app allows easy access to your installed IP cameras. Additionally, screenshots can be made and saved in a simple way.



Mit dem DIVUS IP CAM VIEWER wissen Sie immer was um Sie herum im und außerhalb Ihres Gebäudes passiert. Die App ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Ihre IP Kameras. Zusätzlich dazu können Screenshots gemacht und abgespeichert werden.

## DIVUS IP CAM VIEWER


## DIVUS SCREENCLEANER

Experiencing accidental operations when cleaning the device? Never again thanks to the simple DIVUS SCREEN-CLEANER app, which blocks all touch inputs for 30 seconds and allows to clean the device without the risk of unwanted operations.




Nie wieder Fehlbedienungen beim Putzen des Gerätes: DIVUS SCREENCLEANER blockiert für 30 Sekunden sämtliche Touch-Eingaben und verhindert somit, dass es beim Reinigen des Gerätes zu unerwünschten Bedienungen kommt.

## DIVUS SCREENCLEANER

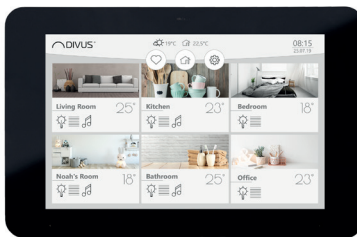


**BOX 1**




- DIVUS TOUCHZONE box MTZ07

1

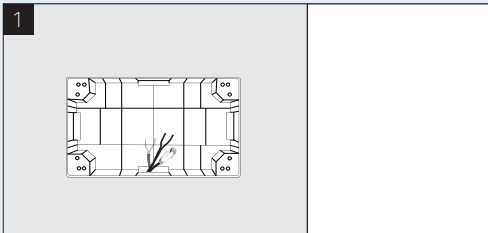


See the technical datasheet of the box for mounting instructions

2

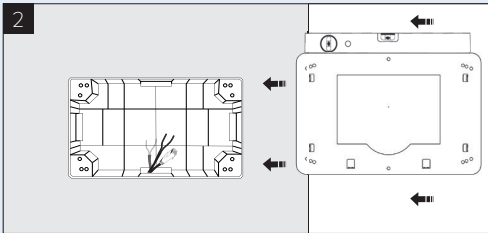


Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.

3

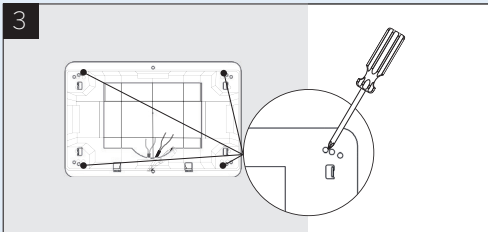


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)

**BOX 2**




- Schneider Electric U.Motion box MTN6270-5001
- Merten U.Motion box MEG6270-5001

1

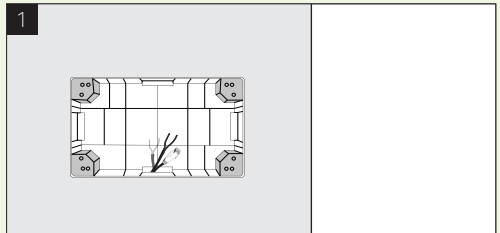


See the technical datasheet of the box for mounting instructions

2

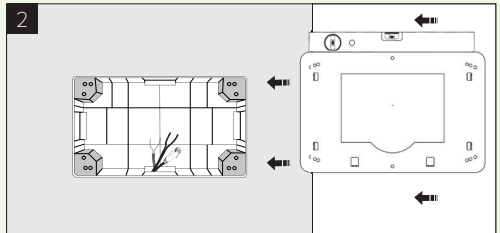

Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.


3

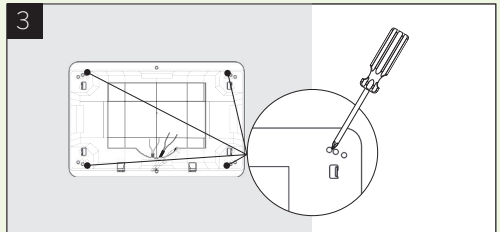


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)




**BOX 3**




- Kaiser round box German standard 1555-04

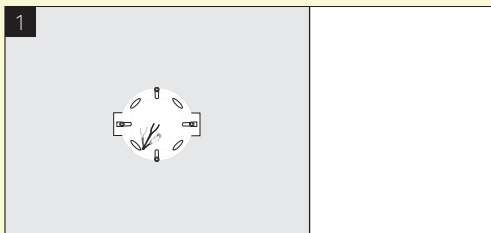

See the technical datasheet of the box for mounting instructions

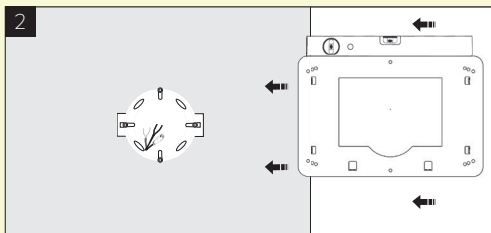


Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.

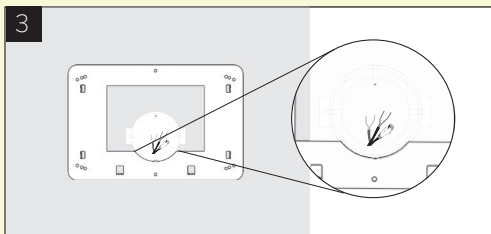


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)


**BOX 4**




- Feller Home-Panel box Agro 9926.90

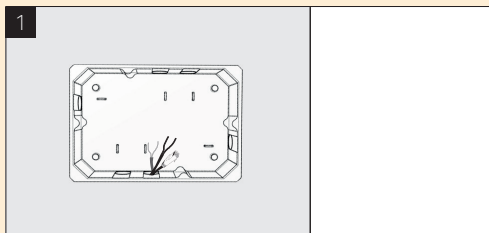

See the technical datasheet of the box for mounting instructions

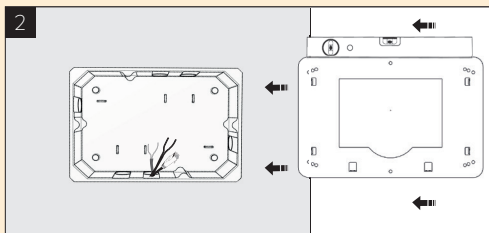


Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.

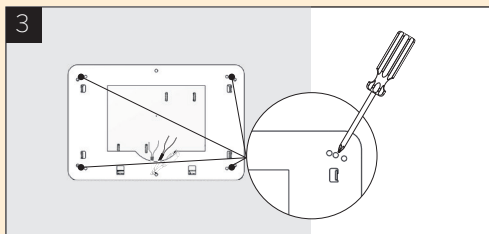


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)


**BOX 5**




- ABB MT701 box UP-KAST2
  - GIRA MT701 box
- BERKER MT701 box 75900021
  - MERTEN MT701 box
  - JUNG MT701 box EBG24

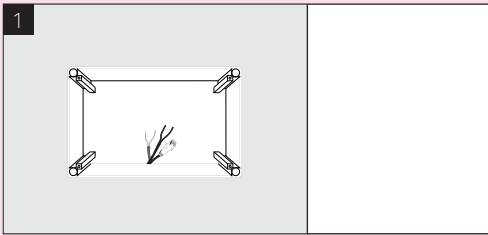

See the technical datasheet of the box for mounting instructions

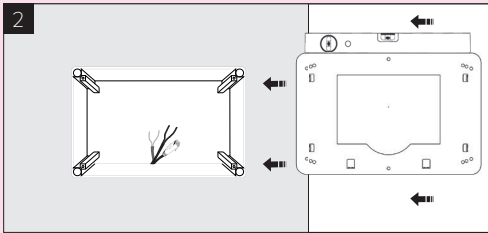


Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.

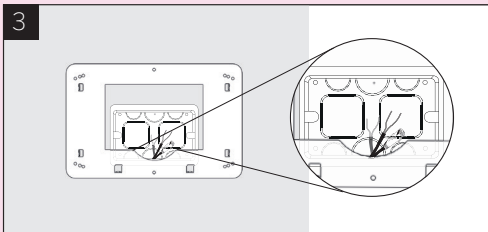


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)


**BOX 6**




- Italian standard box type 503

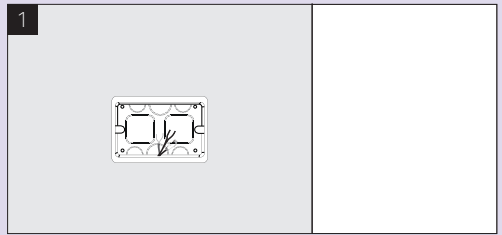

See the technical datasheet of the box for mounting instructions

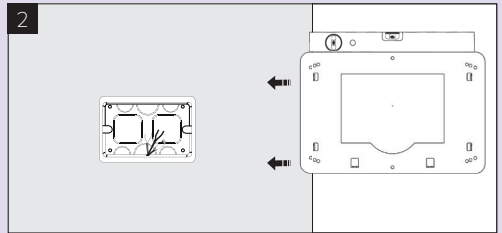

Place the metal gasket on the mounting box - make sure that it is horizontal. The 4 brackets look in your direction.

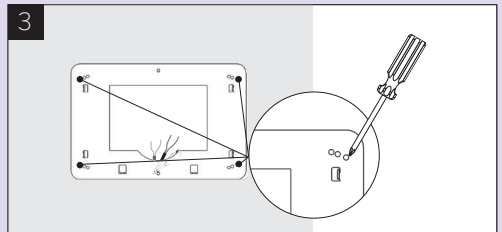


Fix the metal gasket with 4 countersunk screws (not part of the delivery)

# KNX IQ




## BOX 1, 2, 3, 4, 5, 6

4

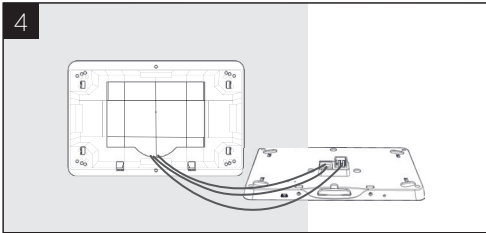


5

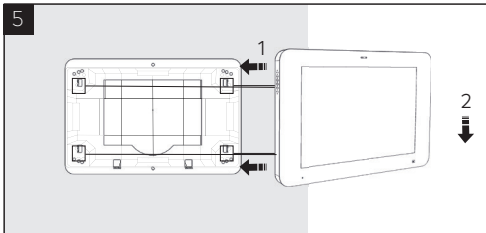

Insert the panel into the mounting brackets

6

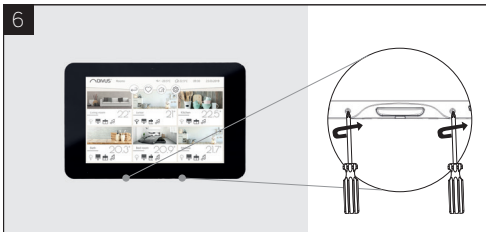

Fix the panel to the metal gasket with 2 screws



## Touch panels for each application



TZ07 - TZ10 - TZ15 - TZ19

**DIVUS TOUCHZONE**



DS10 - DS15 - DS19

**DIVUS SUPERIO**




DM15 - DM19

**DIVUS MIRROR**



DD10 - DD15 - DD19

**DIVUS DOMUS**



DIVA22

**DIVUS DIVA**


## Intercom & apps



**DIVUS CIRCLE**



**DIVUS VIDEOPHONE**



**DIVUS APPS**

## Building Control, Visualisation & Network



**DIVUS KNX CONTROL**



**KNX IQ**



**DIVUS HEARTBEAT**

 **DIVUS**®  
Show it. Control it.

**DIVUS GmbH . Headquarters** . Pillhof 51 . I-39057 Eppan (Italy) . Tel. +39 0471 633 662

**DIVUS Germany** . Leinfelder Str. 64 . D-70771 Leinfelden-Echterdingen . Tel. +49 (0)711 5087 5923

info@divus.eu . www.divus.eu